



Rękaw ogniochronny CFS-SL GA



Rękaw ogniochronny CFS-SL GA

Szybkie i niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych



Zastosowania

- Uszczelnianie przepustów pojedynczych kabli do Ø 80 mm i wiązek kablowych do Ø 86 mm
- Do stosowania w betonie, cegle i płytach kartonowo-gipsowych
- Idealne rozwiązanie do zastosowań, w których kable są regularnie zmieniane, np. w serwerowniach komputerowych, halach wystawowych lub zakładach produkcyjnych
- Maksymalny stopień wypełnienia kablami 60%

Zalety

- Łatwość instalacji i kontroli
- W pełni funkcjonalny zaraz po montażu
- Odporny na uszkodzenia
- Łatwość rozbudowy przejścia (dołożenia kolejnych kabli)

Dane techniczne

Zastosowania ogólne

Kable

Maksymalny otwór w ścianie (średnica)

113-122 mm

Maksymalny otwór w stropie (średnica)

113-122 mm

Zakres temperatury stosowania

-5-50°C

Zakres odporności na temperaturę

-30-100°C

Średnica korony wiertła

113 mm

Zakres temperatury przechowywania i transportu

-5-50°C

Okres przydatności do użycia¹⁾

Bezterminowo

Produkty uzupełniające

CFS-S ACR

Aprobata

ETA-20/1234

Klasa odporności ogniowej

do EI 120

1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.



WŁAŚCIWOŚCI



oznaczenie do zamówienia	min. średnica zewnętrzna (kołnierz)	długość	grupa rabatowa	opakowanie zawiera	nr. art.:
CFS-SL M	170 mm	315 mm	CP4	1 szt.	2019718
CFS-SL L	170 mm	415 mm	CP4	1 szt.	2075168

INSTRUKCJA MONTAŻU

1
Wykonać otwór o średnicy: Ø 113-122 mm – CFS-SL M.

2
Wsunąć rękaw w wykonany otwór.

3
Wypełnić pierścieniową za pomocą ogniochronnej akrylowej masy uszczelniającej CFS-S ACR.

4
Nakręcić obustronnie talerze rękawa.

5
Otworzyć rękaw.

6
Wsunąć kable.

7
Zamknąć rękaw. Przejście oznakować tabliczką znamionową.

Wskazówka

Rękaw ogniochronny CFS-SL wstępuje w dwóch długościach: „M” dla przegród o grubości do 200 mm oraz „L” dla przegród o grubości 200-300 mm.

Instrukcja montażu

- Ułożyć pierwszą warstwę poduszek CFS-CU pod kablami.
- Poduszki układać w przepuście „na zakładkę” (> 20 mm).
- Kolejną warstwę przesunąć o 1/2 szerokości poduszki.

Orientacyjne zużycie

Jeden rękaw ogniochronny CFS-SL w stropie, jak i w ścianie.

Znakowanie przejść

- Zabezpieczenia dylatacji z wykorzystaniem rękawa ogniochronnego CFS-SL należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej.
- Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką znamionową HILTI zawierającą odpowiednie dane, zamocowaną obok tego przejścia.

Przechowywanie


- Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 50°C.
- Wyrzucać jedynie puste opakowania.

Środki ostrożności i bezpieczeństwa

- Chronić przed dziećmi.
- Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Zabezpieczenia przejścia kablowego w ścianie

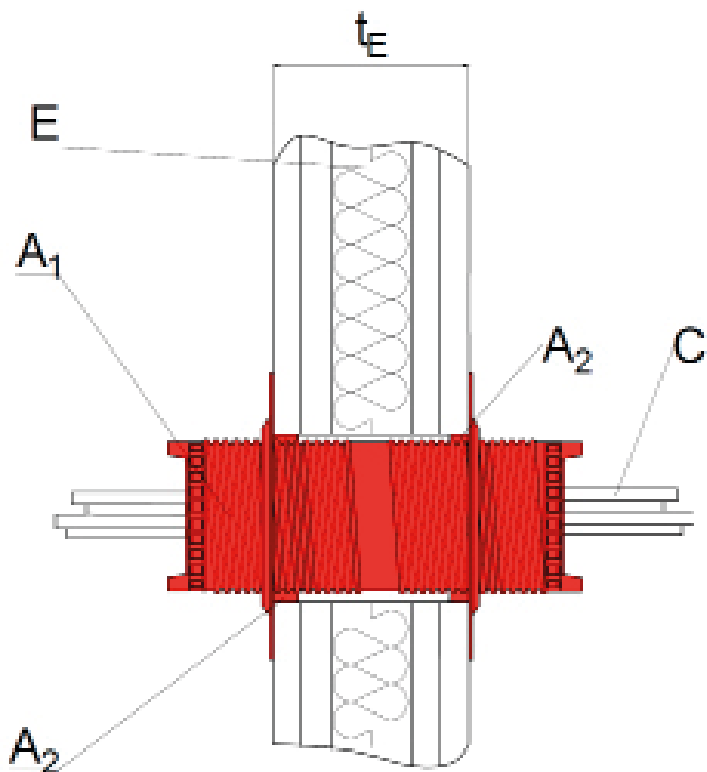

Zabezpieczenia przejścia kablowego w stropie

